
Cod. **ES PVC-332**

Stufa a contaminazione controllata 20–200°C 768L - PVC-332

Stufa a contaminazione controllata a circolazione forzata d'aria calda con sistema di ventilazione, per test su campioni in laboratorio e trattamento termico. Con controllo Standard o M-Instrumentation, offre intervallo 20–200 °C, tempo di riscaldamento di 40 min e flusso d'aria regolabile 0,3–2,3 m/s. Conforme a Japan Testing Machinery K05:2000, integra protezioni termiche e allarme limite temperatura.

ESPEC EXCLUSIVE PARTNER ITALY

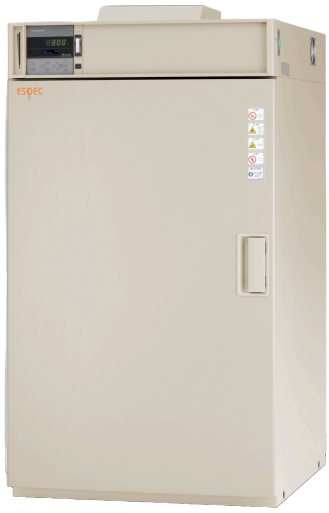

INTERVALLO TEMPERATURA
20 – 200 °C

CAPACITÀ INTERNA
768 L

FLUSSO ARIA REGOLABILE
0.3 – 2.3 m/s

PESO / DIMENSIONI ESTERNE (LXAXP)
325 kg · 1030x1800x1145 mm

SCHEDA TECNICA

UMIDITÀ

Umidità ambiente ammissibile/consentita	**75 %rh**

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**PVC-332**
Modello	**PVC-332**
Produttore	**ESPEC**

ACCESSORI

Accessori/dotazioni standard	**Ripiano (lamiera acciaio inox per tipo 332) x2; staffa ripiano (acciaio inox) 2 set (4); fusibile a cartuccia x2; manuale utente**
Opzioni disponibili	**Time run-out output; timer calendario; contaore integratore; terminale registratore temperatura; registratore paperless; cablaggio registratore; damper automatico; flangia scarico; condotto di scarico; iniettore gas azoto; regolatore flusso aria; ripiani heavy-duty; porta cavi; ruote; finestra ispezione; fissaggi ancoraggio; supporto; terminale allarme esterno; pulsante arresto emergenza; verniciatura colore; interfaccia comunicazione; cavo alimentazione 5m/10m**

SICUREZZA

Dispositivi di sicurezza	**Interruttore di dispersione; interruttore sportello vano elettrico; interruttore porta; fusibile termico; interruttore termico circolatore aria; interruttore riscaldatore; allarme limite temperatura superiore/inferiore; protettore di surriscaldamento; fusibile a cartuccia; terminale controllo alimentazione campione**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Standard/conformità normativa	**Japan Testing Machinery K05:2000**

PERFORMANCE

Sistema di circolazione dell'aria	**Circolazione forzata ad aria calda con sistema di ventilazione**
Tempo di riscaldamento (heat-up time)	**40 min**
Velocità del flusso d'aria regolabile	**0.3–2.3 m/s**

TEMPERATURA

Intervallo di temperatura	**20–200 °C**
Fluttuazione di temperatura	**±0.2 a +100°C, +200°C**
Uniformità/variazione di temperatura nello spazio	**±1.0 a +100°C, ±2.0 a +200°C**
Condizioni ambientali consentite/ammissibili	**0–40 °C**

SPECIFICHE FISICHE

Materiale esterno/corpo camera	**Lamiera di acciaio laminato a freddo antiruggine con rivestimento in resina melaminica**
Materiale camera interna	**Lamiera di acciaio inossidabile**
Materiale isolante	**Lana di vetro**
Dimensioni interne (LxAxP)	**800x1200x800 mm**
Dimensioni esterne (LxAxP)	**1030x1800x1145 mm**
Capacità interna/volume	**768 L**
Peso	**325 kg**
Numero ripiani	**14**
Resistenza/portata al carico per ripiano	**45 kg**
Carico/resistenza totale ammissibile in camera	**200 kg**

INTERFACCIA CONTROLLO

Tipo di strumentazione/controllore	**Standard Instrumentation o M-Instrumentation**
Risoluzione impostazione temperatura	**1 °C**
Risoluzione/intervallo impostazione tempo	**1 min**
Funzione di programmazione	**Standard: 1 pattern, 2 step; M-Instrumentation: 10 pattern, 20 step**
Interfaccia/connettività di comunicazione	**RS-485, GPIB o RS-232C**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	**200/220 V AC**
Frequenza di alimentazione	**50/60 Hz**
Fase di alimentazione	**3φ 3W**
Potenza massima assorbita	**6.8 kVA**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it