
Cod. **IK 0020102007**

Termocriostato a circolazione -25–125 °C 5,5–8,5 L - CBC VISC lite

Termocriostato a circolazione riscaldante e raffreddante IKA CBC VISC lite per l'impiego con viscosimetri IKA ROTAVISC. Opera tra -25 °C e 125 °C, con refrigerante R290, classe DIN 12876 III FL e vasca da 5,5–8,5 L. La pompa pressione/aspirazione raggiunge 18 l/min, la potenza di riscaldamento è 2000 W e la stabilità di temperatura è ±0,05 K; presenti controllo PID con display LED, protezioni di livello minimo e massimo e interfacce RS 232 e USB.

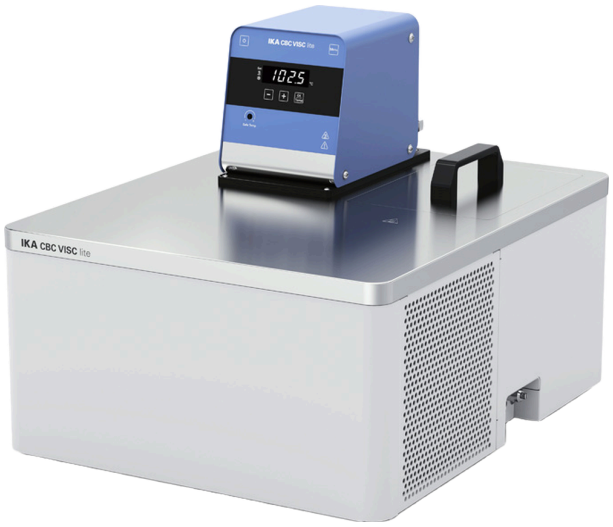

IKA PREMIUM PARTNER

GAMMA DI TEMPERATURA
-25 °C · 125 °C

PORTATA POMPA
18 l/min · 0.35 bar

CAPACITÀ RAFFREDD
450 W · 420 W

PESO / DIMENSIONI (L X A X P)
29 kg · 414 x 392 x 505 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Produttore	**IKA**
Modello	**CBC VISC lite**
Codice prodotto	**0020102007**
Tipo di apparecchio	**Refrigerated and heating circulator**
Agente refrigerante	**R290**
Quantità agente refrigerante	**55 g**

SICUREZZA E PROTEZIONI

Funzione di allarme sovratemperatura	**Sì**
Protezione livello minimo	**Sì**

CLASSIFICAZIONE E CONFORMITÀ NORMATIVA

Classe di designazione DIN 12876	**III**
Identificazione DIN 12876	**FL**
Grado di protezione IP	**IP 21**

PRESTAZIONI DI RAFFREDDAMENTO E POMPAGGIO

Capacità di raffreddamento a +20 °C	**450 W**
Capacità di raffreddamento a +10 °C	**420 W**
Capacità di raffreddamento a 0 °C	**380 W**
Capacità di raffreddamento a -10 °C	**250 W**
Capacità di raffreddamento a -20 °C	**120 W**
Tipo di pompa	**Pressure- / suction pump**
Pressione massima pompa (lato mandata, portata 0 l/min)	**0.35 bar**
Portata massima pompa (0 bar contropressione)	**18 l/min**

PARAMETRI DI TEMPERATURA

Temperatura di lavoro minima	**-25 °C**
Temperatura di lavoro massima	**125 °C**
Stabilità di temperatura DIN 12876	**±0.05 K**
Temperatura ambiente ammissibile	**5–32 °C**

POST-VENDITA

Periodo di garanzia	**24 mesi + 1 anno previa registrazione gratuita dello strumento su sito IKA**

SPECIFICHE FISICHE E DIMENSIONALI

Volume di riempimento	**5.5–8.5 l**
Dimensioni (L x A x P)	**414 x 392 x 505 mm**
Peso	**29 kg**
Umidità relativa ammissibile	**80 %**
Livello di rumore	**53 dB(A)**
Profondità minima vasca	**150 mm**
Larghezza apertura vasca	**150 mm**
Profondità apertura vasca	**218 mm**

INTERFACCIA E CONTROLLO

Tipo di display temperatura	**LED**
Interfaccia RS 232	**Sì**
Interfaccia USB	**Sì**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	**230 V**
Frequenza di rete	**50/60 Hz**
Potenza assorbita	**2320 W**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it