
Cod. **PH MDF-DC202VH-PE**

Ultra-congelatore a pozzetto -86°C 180L - MDF-DC202VH-PE

Ultra-congelatore a pozzetto per la conservazione a lungo termine di campioni biologici di valore fino a -86 °C. Il sistema di refrigerazione a cascata con compressore ermetico e refrigeranti naturali, insieme all'isolamento con pannelli VIP, supporta la stabilità termica in spazi contenuti. Controllo a microprocessore con display LCD organico, registrazione dati, allarmi e serratura per uso individuale, piccoli gruppi o clinico.

PHCBI OFFICIAL PARTNER

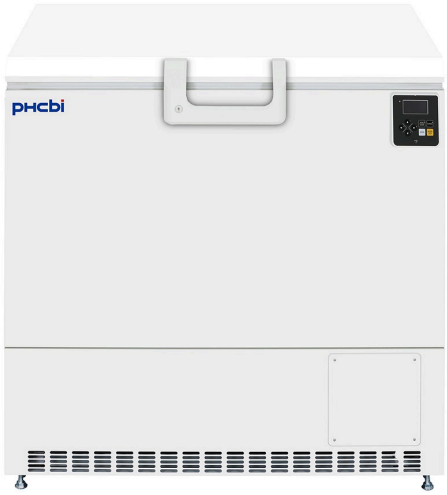

GAMMA DI TEMPERATURA
-86 °C · -90 – -40 °C

VOLUME UTILE
180 L

CONSUMO ENERGETICO
6.38 kWh/24h

PESO / DIMENSIONI ESTERNE (L X P X A)
115 kg · 1018 x 688 x 993 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**MDF-DC202VH-PE**
Modello	**MDF-DC202VH-PE**
Produttore	**PHCBI**

APPLICAZIONI

Applicazioni	**Conservazione a lungo termine di campioni biomedici e biologici di valore; uso individuale, per piccoli gruppi o clinico in ingombro compatto**

DOTAZIONE

Porta con rilascio del vuoto	**No**
Filtro condensatore	**Filtro antipolvere del condensatore (con allarme ostruzione)**
Tecnologia FrostLess	**No**

SICUREZZA

Sistema di backup raffreddamento	**Backup a CO2 liquida (opzionale, kit MDF-UB8I)**
Allarmi	**Allarme alta temperatura, bassa temperatura, interruzione di corrente, anomalia temperatura compressore, errore di comunicazione, errore sensore di temperatura; contatto per allarme remoto (dry contact)**
Serratura della porta	**Sì**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Refrigeranti naturali	**Sì**
Certificazione dispositivo medico	**No**

PERFORMANCE

Prestazione di refrigerazione	**-86 °C**
Range di impostazione della temperatura	**-90–-40 °C**
Consumo energetico	**6.38 kWh/24h**

REFRIGERAZIONE

Sistema di refrigerazione	**A cascata**
Tipo di compressore	**Ermetico**
Refrigerante	**Miscela HC (R-600/R-170/R-50)**
Raffreddamento ibrido ad acqua	**No**
Modalità di funzionamento ECO/Normale	**No**

INTERFACCIA CONTROLLO

Tipo di controllore	**Sistema di controllo a microcomputer**
Tipo di display	**Display LCD organico (Organic EL)**
Registrazione dati	**Sì**

SPECIFICHE FISICHE

Tipo di struttura	**A pozzetto (orizzontale)**
Dimensioni esterne (L x P x A)	**1018 x 688 x 993 mm**
Dimensioni interne (L x P x A)	**865 x 490 x 426 mm**
Volume utile	**180 L**
Peso netto	**115 kg**
Materiale esterno	**Acciaio verniciato**
Materiale interno	**Acciaio verniciato**
Materiale isolante	**Poliuretano espanso rigido + pannello isolante sottovuoto (VIP)**
Porte / coperchi interni	**2**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	**220–240 V**
Livello di rumorosità	**52 dB(A)**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it