
Cod. **WL 411544**

# Pompa vuoto a membrana standard 4 stadi 16,7 l/min - MP 101 V

Pompa da vuoto a membrana oil-free e a secco, per la generazione di vuoto in laboratorio senza contaminazione del gas aspirato. La configurazione a quattro stadi offre una velocità di pompaggio di 16,7 l/min e un vuoto finale inferiore a 1 mbar, con rumorosità inferiore a 45 dB(A) e grado di protezione IP54. Alimentazione 230 V, 50/60 Hz, potenza nominale 90 W, attacchi portagomma DN 8 e valvola di zavorra opzionale. Applicazioni: essiccatori da banco, filtrazione sotto vuoto, essiccazione, degasaggio e distillazione.

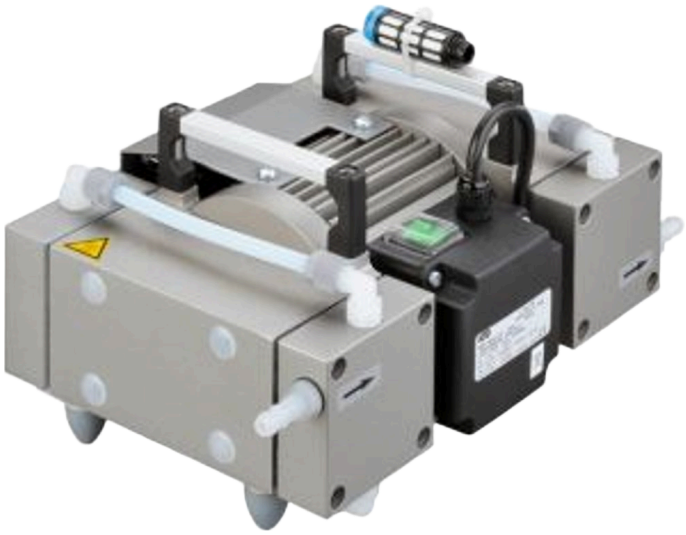

WELCH PREMIUM PARTNER

**VUOTO FINALE**
**<1 mbar**

**PORTATA**
**16,7 l/min**

**NUMERO DI STADI**
**4**

**PESO / DIMENSIONI (LXPXA)**
**10,3 kg · 200 x 260 x 150 mm**

## SCHEDA TECNICA

### IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

| | |
|---|---|
| Codice prodotto | **411544** |
| Modello | **MP 101 V** |
| Produttore | **WELCH** |

### APPLICAZIONI

| | |
|---|---|
| Applicazioni tipiche | **Essiccatori da banco, filtrazione sotto vuoto, essiccazione, degasaggio, distillazione** |

### ACCESSORI

| | |
|---|---|
| Accessori compatibili | **Valvola per gas zavorra (gas ballast) opzionale** |

### CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

| | |
|---|---|
| Certificazione ATEX | **No** |

### PERFORMANCE

| | |
|---|---|
| Resistenza chimica | **standard (non resistente agli agenti chimici, gas non corrosivi)** |
| Numero di stadi | **4** |
| Velocità di pompaggio / portata aria libera | **16,7 l/min** |
| Vuoto finale (pressione ultima) | **<1 mbar** |

### INSTALLAZIONE

| | |
|---|---|
| Attacco di aspirazione (IN) | **Raccordo portagomma DN 8** |
| Attacco di scarico (EX) | **Raccordo portagomma DN 8** |

### INTERFACCIA CONTROLLO

| | |
|---|---|
| Display e pannello di controllo | **No** |

### SPECIFICHE FISICHE

| | |
|---|---|
| Tecnologia della pompa | **a membrana / diaframma** |
| Livello di rumorosità | **<45 dB(A)** |
| Peso | **10,3 kg** |
| Dimensioni (LxPxA) | **200 x 260 x 150 mm** |

### SPECIFICHE ELETTRICHE

| | |
|---|---|
| Tensione di alimentazione | **230 V** |
| Frequenza di alimentazione | **50/60 Hz** |
| Potenza nominale | **90 W** |

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

## INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

**sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it**