
Cod. **WL 415742**

Pompa vuoto a membrana chimica 2 stadi 100 l/min - MPC 903 Z

Pompa da vuoto a membrana, chimicamente resistente, per il trasporto e la compressione di gas e vapori neutri e corrosivi. La configurazione a due stadi raggiunge 100 l/min di portata e 5 mbar di vuoto finale, con rumorosità ≤44 dB(A) e grado di protezione IP54. È alimentata a 230 V 50/60 Hz e presenta un attacco di aspirazione KF DN 16 con adattatore incluso; adatta a filtrazione sotto vuoto, essiccazione, distillazione, degasaggio ed evaporatori rotanti.

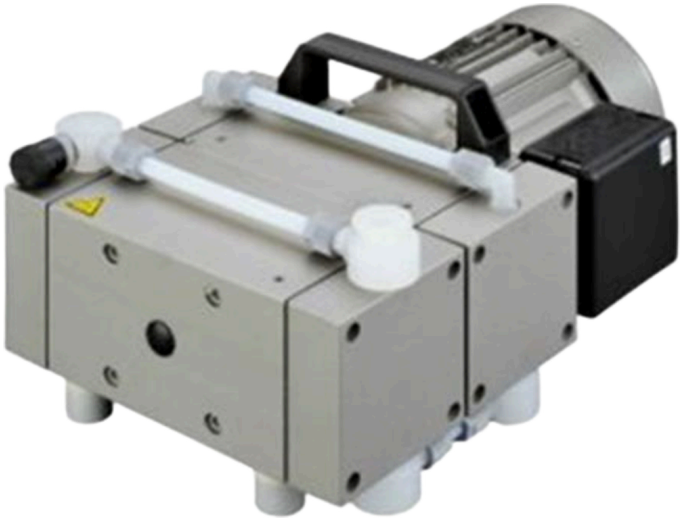

WELCH PREMIUM PARTNER

PORTATA ARIA LIBERA
100 l/min

VUOTO FINALE
5 mbar

NUMERO DI STADI
2

PESO / DIMENSIONI (LXPXA)
18,3 kg · 250 x 390 x 185 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**415742**
Modello	**MPC 903 Z**
Produttore	**WELCH**

APPLICAZIONI

Applicazioni tipiche	**Trasporto e compressione di gas e vapori neutri e corrosivi; filtrazione sotto vuoto, essiccazione, distillazione, degasaggio, evaporatori rotanti**

ACCESSORI

Accessori compatibili	**Controllore per vuoto VCpro 601 (da banco); Set connettori per forno da vuoto DN16+25 KF con tubo vuoto DN8 e adattatore flangia/portagomma; Blocco di dosaggio del vuoto con manometro analogico DBR-A; Mini-rete con tre moduli di estrazione; Raccordi portagomma DN10 (PVDF)**

DOTAZIONE

Accessori / dotazione inclusa	**Adattatore da piccola flangia DN 16 a portagomma DN 8-10 mm**
Tubo per vuoto incluso	**No**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Direttive di conformità CE	**CE**
Certificazione ATEX	**No**

PERFORMANCE

Resistenza chimica	**chimicamente resistente**
Numero di stadi	**2**
Velocità di pompaggio / portata aria libera	**100 l/min**
Vuoto finale (pressione ultima)	**5 mbar**
Pressione massima di mandata / scarico	**0,1 bar**

INSTALLAZIONE

Attacco di aspirazione (IN)	**Piccola flangia KF DN 16**
Attacco di scarico (EX)	**Portagomma per tubo Ø interno 8 mm**
Temperatura di esercizio	**+10–+40 °C**

INTERFACCIA CONTROLLO

Regolatore / controllore del vuoto	**assente (pompa senza controllore integrato)**
Display e pannello di controllo	**No**

SPECIFICHE FISICHE

Tecnologia della pompa	**a membrana / diaframma**
Livello di rumorosità	**≤44 dB(A)**
Grado di protezione IP	**IP 54**
Peso	**18,3 kg**
Dimensioni (LxPxA)	**250 x 390 x 185 mm**
Materiale della membrana	**PTFE (membrana rivestita in PTFE)**
Materiali delle parti a contatto con il gas	**Testa pompa PTFE; membrana rivestita PTFE; valvole PEEK; guarnizioni EPDM; tubi PTFE; raccordi filettati PVDF**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	**230 V**
Frequenza di alimentazione	**50/60 Hz**
Alimentatore / adattatore AC/DC	**No**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it